



คุณสมบัติเด่น



- ▶ จัดการพลังงานได้ดีเยี่ยม ตอบสนองอย่างฉับไว
- ▶ พลังกำลังสูง ด้วยขนาดกะทัดรัดเพียง 2 U
- ▶ สมรรถนะดีเยี่ยม เชื่อถือได้
- ▶ คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
- ▶ LED แจ้งสถานะคลิป แสดงผลตามจริง
- ▶ วงจรป้องกันอุณหภูมิเกิน พร้อม LED แจ้งเตือน
- ▶ วงจรป้องกันไฟตรงร้าวออกลำโพง พร้อม LED แจ้งเตือน
- ▶ วงจรจำกัดกระแส ป้องกันกระแสเกิน
- ▶ ปุ่มปรับความดังมาตรฐาน 31 ระดับ
- ▶ พัฒนาระบายความร้อนปรับความเร็วรอบตามอุณหภูมิ

SPECIFICATION

Power Output Level 8 Ω/STEREO :	800 W + 800 W
4 Ω/STEREO :	1250 W + 1250 W
8 Ω/BRIDGE :	2400 W
Total Harmonic Distortion 4-8 Ω/STEREO :	0.05%
20 Hz - 20KHz , Half Power 8 Ω/BRIDGE :	0.05%
Frequency Response :	10 Hz-50KHz
S/N Ratio :	105 dB
Damping Factor 1 KHz, 8 Ω :	200
Slew Rate STEREO :	>30V/μ sec.
8 Ω full swing BRIDGE :	>50V/μ sec.
Input Sensitivity (Vol. Max) Rated Power into 8 Ω :	+5.7 dB
Voltage Gain :	32.1 dB
Input Impedance :	30 KΩ/Balance , 15 KΩ/Unbalance
Controls Front panel :	POWER switch , Independent 31 detents dual att.
Rear panel :	MODE Switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL)
Connectors Input :	Neutrik Combo jack(balanced)
Link :	Male XLR(balanced)
Output :	Binding posts
Indicators :	POWER , TEMP , PROTECTION , CLIP , OUTPUT SIGNAL
Protection Circuits :	POWER Switch on/off mute, DC detection, Temp (heatsink temp >95)
FAN circuit :	Low Speed (50) , variable , high speed (70)
Power rerequisites :	220 Vac 50 Hz
Power Consumption :	750W/800VA
Dimensions (W x H x D) :	482 x 105.5 x 440 mm
Weight :	19.5 Kg.

Specifications subject to change without notice

BLOCK DIAGRAM

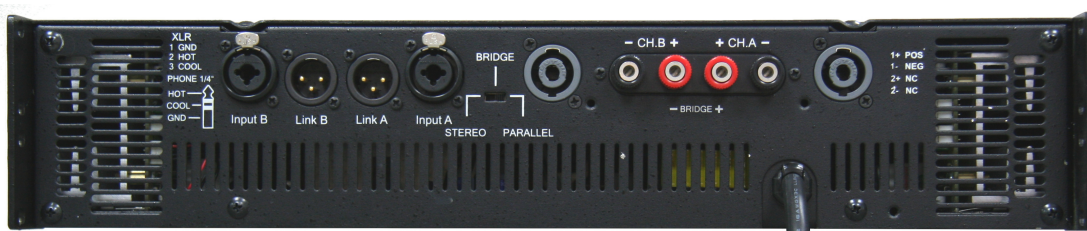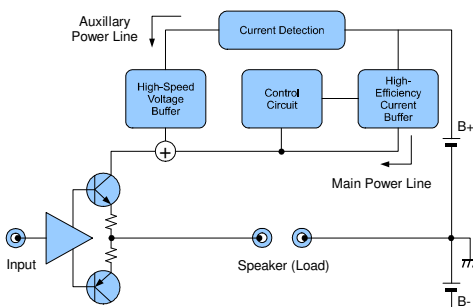

บริษัท วี.ซี. อิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
VC.ELECTRONICS SALES AND SERVICE CO., LTD.

1508 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0 2287-1628, 0 2676-3103 โทรสาร. 0 2213-1991

www.vcepro.net
www.vcepro.biz
www.vcelectronic.com